




CATALOG

**WCIĄGNIKI LINOWE ELEKTRYCZNE
VATM&VATB**

**ELECTRIC WIRE ROPE HOISTS SERIES
VATM&VATB**

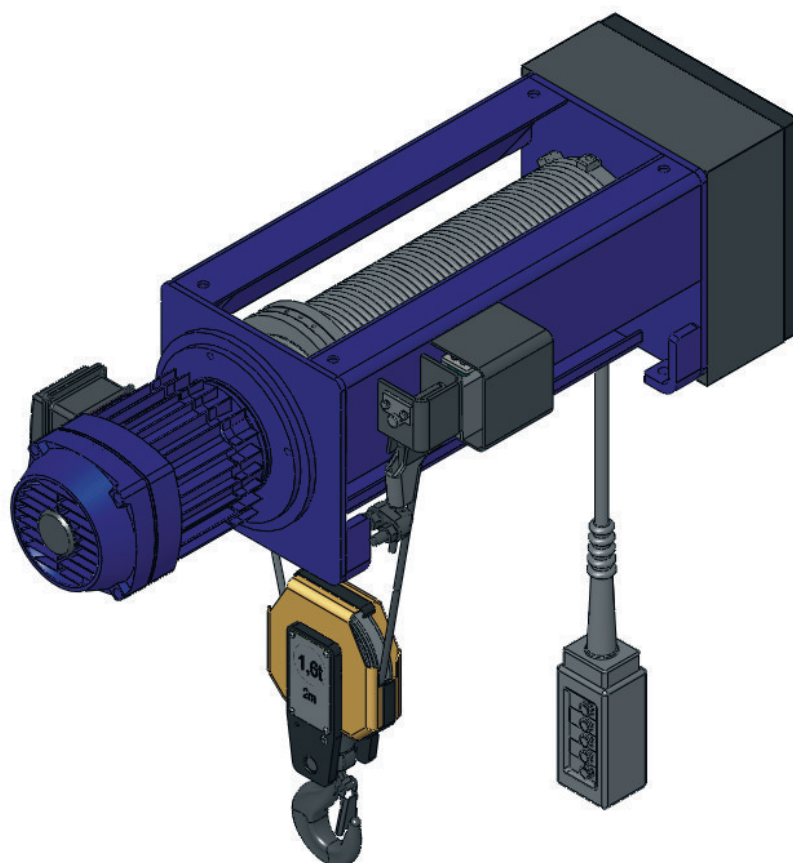

Dobór typu wciągnika linowego i głównych parametrów technicznych Hoist type choice and main technical parameters

Udźwig / Capacity [kg]	Grupa pracy / Operation mode group		Typ Type	Reeving/ Typ przełożenia liny	Wysokość podnoszenia / Lifting height [m]								Prędkość podnoszenia / Lifting speed [m/min]						Lina Ø / Rope Ø [mm]
	FEM 9.511	ISO 4301			Trzecia cyfra / Third figure								Czwarta cyfra / Fourth figure						
					H1 1	H2 2	H3 3	H4 4	H5 5	H6 6	H7 7	H8 8	1	2	3	4	5	6	
500	2m	M5	VATB05E2	2/1	9	13	17	25	33	41	49	57	8	8/2,7	5	5/2,7			6
	3m	M6	VATM06E2	2/1	9	13	17	25	33	41	49	57	8	8/2,7	5	5/2,7			6
800	2m	M5	VATM05E2	2/1	9	13	17	25	33	41	49	57	8	8/2,7	5	5/1,3			6
1000	3m	M6	VATB16E2	2/1	6,5	9	12	18	24	30	36	42	8	8/2,7	5	5/1,3			8
1250	2m	M5	VATB15E2	2/1	6,5	9	12	18	24	30	36	42	8	8/1,2	5	5/1,3			8
1600	2m	M5	VATM15E2	2/1	6,5	9	12	18	24	30	36	42	8	8/1,2	5	5/1,3			8
	2m	M5	VATM05E3	4/1	6,5	8,5	12,5	16	20	24	28		4	4/0,6	2,5	2,5/0,6			6
2000	1Am	M4	VATM14E2	2/1	6,5	9	12	18	24	30	36	42	8	8/1,2	5	5/1,3			8
	2m	M5	VATB15E3	4/1	6	9	12	15	18	21	24		4	4/0,6	2,5	2,5/0,6			8
	3m	M6	VATB26E2	2/1	8,5	11,5	15	22	29	36	43	50	8	8/1,2	5	5/1,2			10
2500	3m	M6	VATM16E3	4/1	6	9	12	15	18	21	24		4	4/1,3	2,5	2,5/1,3			8
	2m	M5	VATB25E2	2/1	8,5	11,5	15	22	29	36	43	50	8	8/1,2	5	5/1,2			10
3200	2m	M5	VATM15E3	4/1	6	9	12	15	18	21	24		4	4/1,3	2,5	2,5/1,3			8
	3m	M6	VATB36E2	2/1	7,5	10	13	19	25	31	37	43	8	8/1,2	5	5/1,2			12
4000	1Am	M4	VATM14E3	4/1	6	9	12	15	18	21	24		4	4/0,6	2,5	2,5/0,6			8
	2m	M5	VATB35E2	2/1	7,5	10	13	19	25	31	37	43	8	8/1,2	5	5/1,2			12
	3m	M6	VATB26E3	4/1	7,5	11	14,5	18	21,5	25			4	4/0,6	2,5	2,5/0,6			10
5000	2m	M5	VATB25E3	4/1	7,5	11	14,5	18	21,5	25			4	4/0,6	2,5	2,5/0,6			10
6300	3m	M6	VATB36E3	4/1	6,5	9,5	12,5	18,5	21,5	25			4	4/0,6	2,5	2,5/0,6			12
7200	2m	M5	VATB35E3	4/1	6,5	9,5	12,5	18,5	21,5	25			4	4/0,6	2,5	2,5/0,6			12

Uwaga: Na życzenie klienta mogą zostać opracowane inne parametry wciągnika

Note: Upon client's request other hoist parameters could be developed

* - Wykonanie tylko z falownikiem / Execution only with frequency inverter



- Oznaczone wciągniki są wykonaniem specjalnym / Designated hoists are special execution